Caracteristiques techniques

Caratteristiche tecniche | Technical descriptions | Caracteristicas tecnicas

LATO
est un système de casiers disponibles en plusieurs combinaisons de modules utilisables pour archiver documents ou effets personnels dans différents contextes tels que bureaux, salles de gymnastique, vestiaires.

01
Éléments de rangement

Les corps (dessus, socle, cotés, séparations et fonds) sont réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, ennobli mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur.

Les portes sont disponibles en 2 variantes de matériel:
- En aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, ennobli mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur;
- En tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur disponible en plusieurs couleurs époxydes.

Et dans les dimensions suivantes:
- Largeur: 400, 500 mm;
- Hauteur: 400, 800, 1200, 1600 mm.

Les fonds aussi sont disponibles en 2 variantes:
- En aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, ennobli mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur (A);
- En aggloméré de bois de 12 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, ennobli mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur avec, extérieurement, un ou plus panneaux, selon les dimensions du casier, réalisée en MDF de 4 mm d'épaisseur, densité de 750 kg/mc et revêtus en tissu (B).

A' l'intérieur de chaque module peut être inséré une tablette en mélaminé de 18 mm d'épaisseur ou en tôle d'acier de 0,7 mm d'épaisseur disponibles en plusieurs couleurs.

A

B

Pour les portes sont disponibles les systèmes d'ouverture/clôture suivants :
(A) Serrure avec clé chiffrée et barillet extractible (compatible avec toutes les serrures présentes dans le catalogue ALEA). Fournie complète avec 2 clés (1 fixe et 1 pliante);
(B) Serrure à combinaison mécanique à usage privé/public (pour un usage privé, la combinaison est réglée par l'utilisateur et reste "stockée" jusqu'à sa réinitialisation. Pour une utilisation publique, la combinaison est remise à 0000 après chaque ouverture. Cette dernière est l'utilisation typique des gymnases et des espaces publics);
(C) Serrure à combinaison électronique;
(D) Serrure RFID, fournie avec n.1 badge. Ce type de serrure est invisible et laisse la façade extérieure de la porte complètement lisse (disponible uniquement pour les portes en mélamine);
(E) Serrure à reconnaissance d'empreinte digitale (disponible uniquement pour les portes en mélamine).

A



B



C



D

E



Il est possible de compléter les portes avec les accessoires suivants:
- Fente en plastique de L.310x20 mm finition similinox pour les portes en mélaminé (A) et coupé au laser en L.280x25 mm pour les portes en métal (B);
- Numérotation à 3 chiffres (de 001 à 999) adhésive de couleur gris pour les portes en mélaminé (C) et percée au laser pour les portes en métal (D).

Caracteristiques techniques

Caratteristiche tecniche | Technical descriptions | Caracteristicas tecnicas

A

B

C

D

Les casiers peuvent être équipés avec les vérins/piètements suivants :
(A) Vérin en plastique noire H.18 mm, avec réglage en hauteur (-0, +15 mm);
(B) Pied en métal H.100 mm, réglable en hauteur (-0, +15 mm) disponible dans toutes les finitions époxydes à catalogue;

A

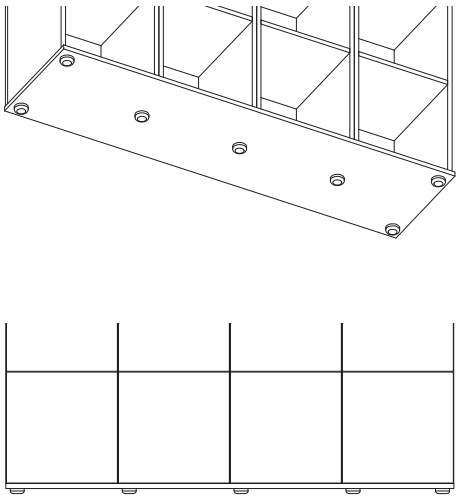

B

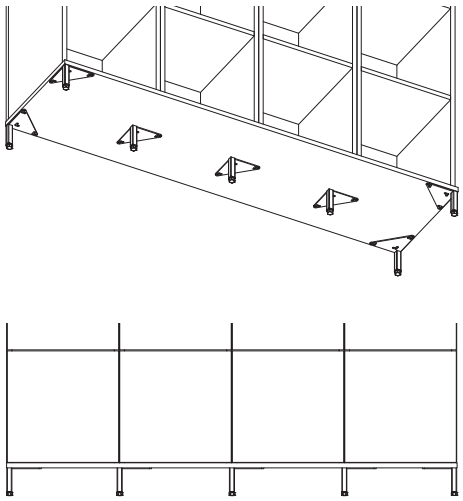

02
Modularité

Les modules sont disponibles en 2 largueurs, pour porte de 400 mm ou de 500 mm tandis que la hauteur du module est toujours de 400 mm ou ses multiples jusqu'à une longueur de 1600 mm.

03
Remarques écologiques

Tous les panneaux de particules utilisés dans la production de nos meubles sont certifiés 100% FSC, répondent aux critères de la certification CARB 2 et satisfont les exigences LEED requises pour le crédit IEQ 4.5 concernant les matériaux à basses émissions et ANSI/BIFMA X7.1-2011