

# EKO Casiers

## Rangements



**CARACTÉRISTIQUES**

**Poignées serrure à code**



**Mode privé :** la serrure conserve le code programmé (noir ou blanc)

**Mode public :** la serrure se réinitialise à chaque ouverture (noir)


**Serrure à clé**



Fournie avec un jeu de 2 clés dont 1 pliable



— Structure et socle mélaminé — — Poignée Serrure —  
décor unis



— Portes décors imitation bois ou unis —

**Structure**

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

**Porte étiquette**

Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.




**Casiers**

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.

**Portes**


Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier. Équipées de charnières amorties à la fermeture.

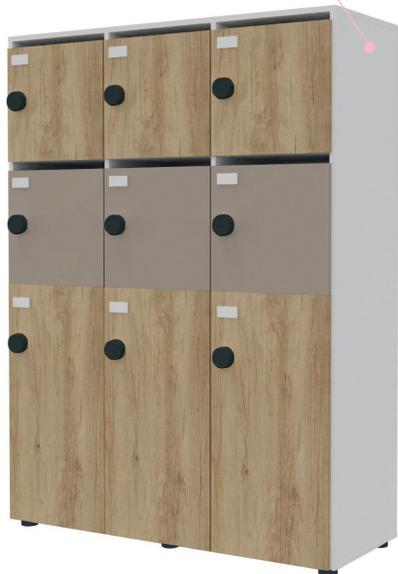

**Casier 12 cases**  
portes fente courrier  
et portes vestiaires


**Casier 9 cases**  
portes standards  
avec socle mélaminé optionnel

**Casier 4 cases**  
portes standards  
avec socle métal optionnel

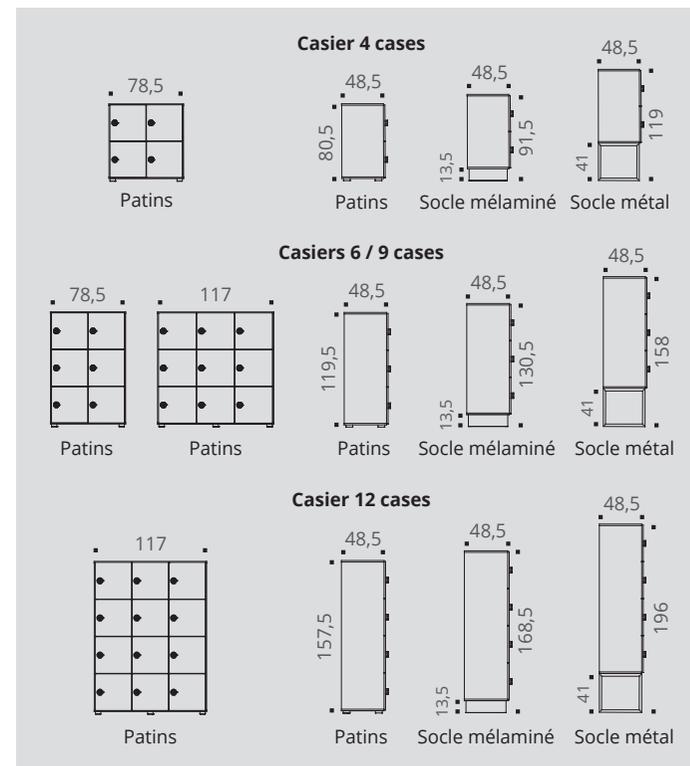

## Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Finitions de structure uniquement unis blanc, argile et noir.
- Casiers de rangements P 44,5 / P 48,5 cm (avec portes) avec fond structurel et avec patins en module de :
  - 4 cases L 78,5 x H 80,5 cm.
  - 6 cases L 78,5 x H 119,5 cm.
  - 9 cases L 117 x H 119,5 cm.
  - 12 cases L 117 x H 157,5 cm.
- 5 patins (H 25 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol. Socle mélaminé H 13,5 cm ou socle métal H 41 cm disponible en option pour rehausser les casiers.
- Dimensions utiles d'une case P 42,5 x H 37 x L 37 cm, peut contenir un casque de moto.

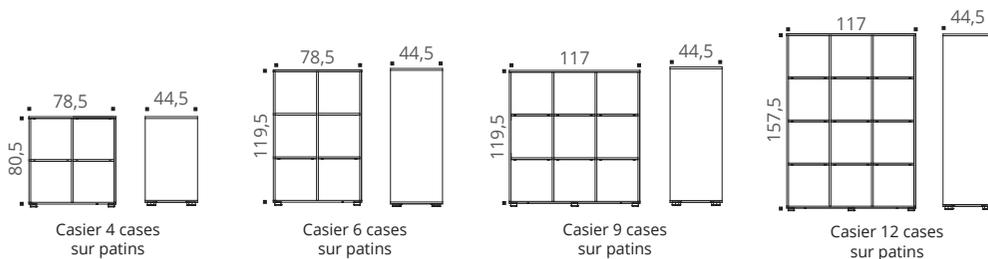

- Casiers proposés équipés de portes (prêt à l'emploi) ou vides, avec portes en option.
- En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition.
- En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.



## Portes

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Portes finitions assorties aux décors des bureaux.
- 3 types de portes :
  - Porte standard H 38 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
  - Porte fente courrier H 35,5 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
  - Porte vestiaire H 76,5 x L 38 cm (2 cases) - vendue à l'unité.



- Les 3 types de portes sont équipés d'une serrure à code ou à clé, de charnières amorties à la fermeture et d'un porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.
- La porte vestiaire est livrée avec un crochet patère, à fixer à l'intérieur du casier.



## Serrures

### Serrures à clé

- Fournie avec un jeu de 2 clés dont 1 pliable
- Clé passe disponible en option

### Serrures à code privé

- La serrure à code privé est disponible en noir ou en blanc.
- Le code personnalisé de la serrure doit-être enregistré à la réception de vos casiers. En cas d'oubli, le code peut-être dévoilé puis réinitialisé mécaniquement par une clé passe optionnelle (voir options et procédures page 4).



### Serrures à code public

- La serrure à code public est uniquement noire
- Le code de la serrure se réinitialise à chaque ouverture
- En cas d'oubli, le code peut être dévoilé puis réinitialisé mécaniquement par une clé optionnelle (voir options et procédures page 4)



## [ Options ]

### Socle mélaminé

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, avec 4 vérins réglables.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors du socle.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 13,5 x P 41 x L 73 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 111 cm (pour casiers 9 et 12 cases).



Socle mélaminé  
pour casiers 4 et 6 cases



Socle mélaminé  
pour casiers 9 et 12 cases

### Socle métal

- Socle à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir, avec 4 vérins réglables.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 41 x P 44,5 x L 78,5 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 117 cm (pour casiers 9 et 12 cases).



Socle métal  
pour casiers 4 et 6 cases



Socle métal  
pour casiers 9 et 12 cases

### Clé passe


- Clé passe pour réinitialisation mécanique du code de la serrure en cas d'oubli du code ou de changement d'utilisateur du casier.



### Procédure d'enregistrement du code :




1 - Lors de la réception de vos casiers Eko, par défaut la serrure est sur 0 0 0 0.



2 - Pressez le bouton latéral de la serrure. Composez le code souhaité en restant appuyé sur le bouton.



3 - Relâchez le bouton pour valider le code.



4 - Mélangez les chiffres pour verrouiller.

### Procédure de réinitialisation du code avec la clé passe :



1 - Insérez la clé, dents vers le haut.



2 - Tournez la clé dans le sens horizontal.



3 - Faire défiler vers le bas les chiffres un par un.



4 - Ils se bloqueront automatiquement, révélant le code actif.



5 - Remettez la clé à la verticale et la retirer. Le code actif est retrouvé !

### Procédure d'enregistrement du nouveau code

6 - Vous pourrez changer le code grâce à la 1ère procédure.




**Tutoriel Vidéo**

Comment enregistrer et réinitialiser le code des casiers EKO ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

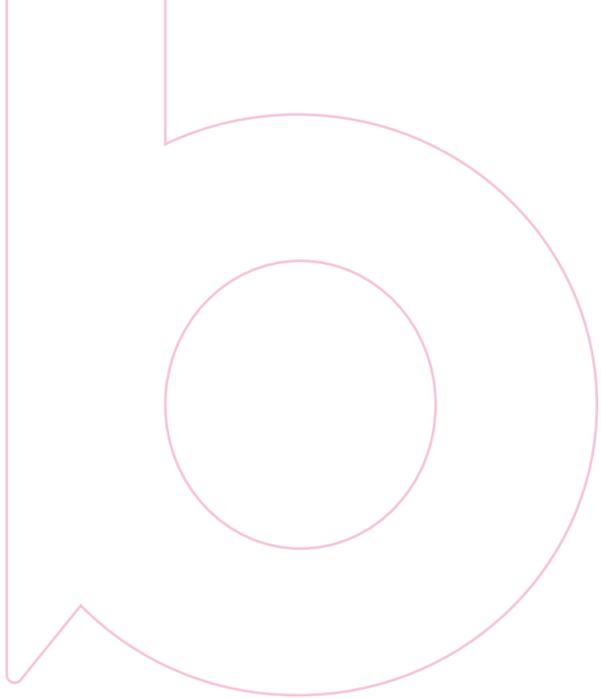

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**  
**[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

**Version maj 03/2024**