





Synoptique




PLANS DROITS - avec obturateurs




MULTIPOSTES - avec obturateurs

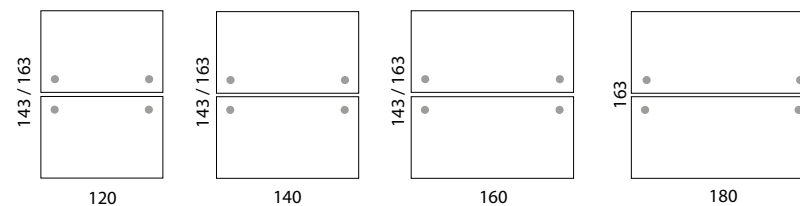


PLANS DROITS - avec Top Access simple

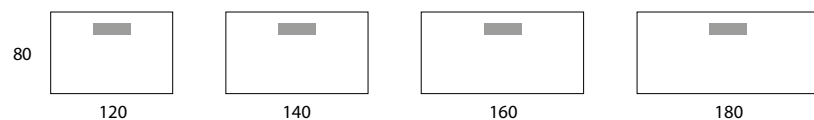

MULTIPOSTES - avec Top Access simple

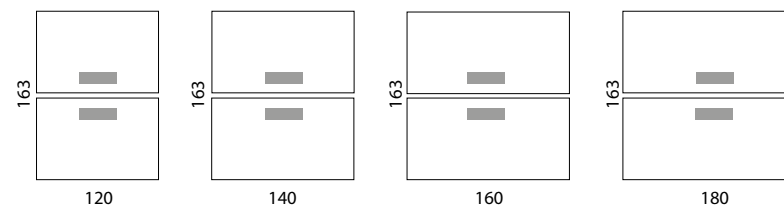

PLANS DROITS - avec échancrure

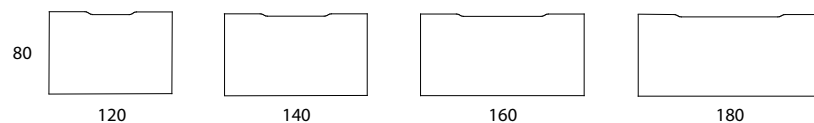

MULTIPOSTES - avec échancrure

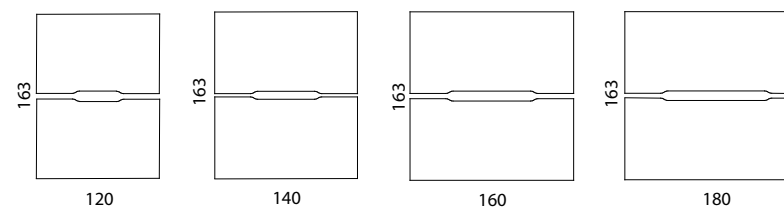


TABLE DE RÉUNION - Tonneau avec 2 passe-câbles pré-débouchants avec ou sans bloc électrique encastré






TABLE DE RÉUNION - Rectangle avec ou sans bloc électrique encastré



CARACTÉRISTIQUES

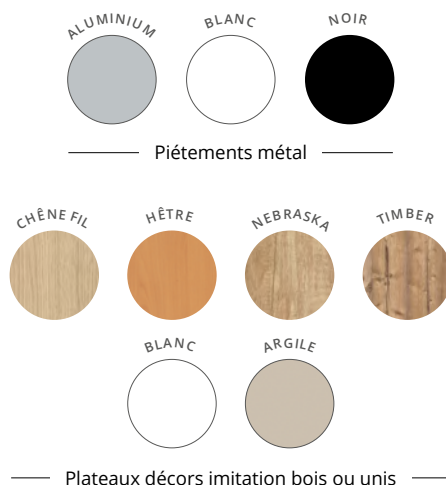

Bureau individuel

Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.

Plateau


Panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Panneau écran

Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piètements.



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

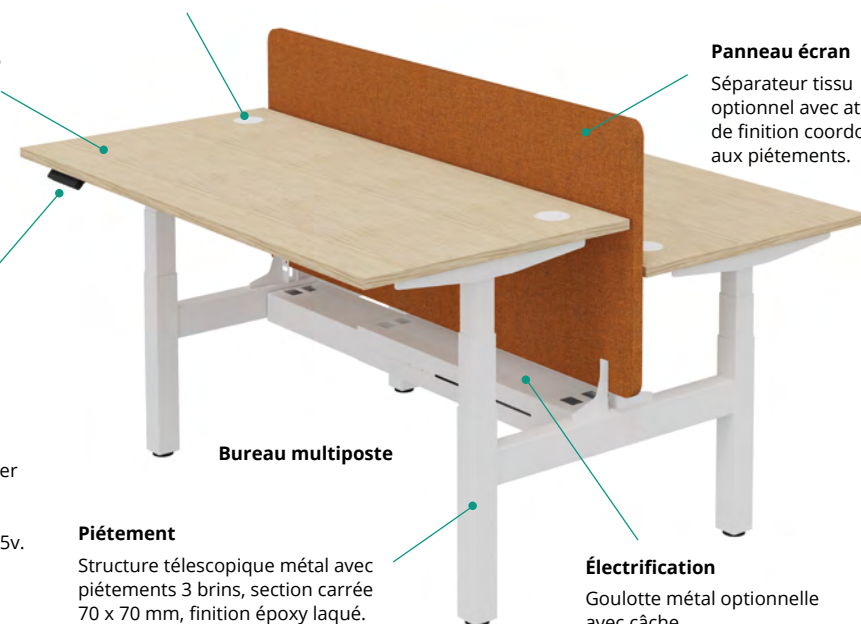


Bureau multiposte

Piètement

Structure télescopique métal avec piètements 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Électrification

Goulotte métal optionnelle avec cache.

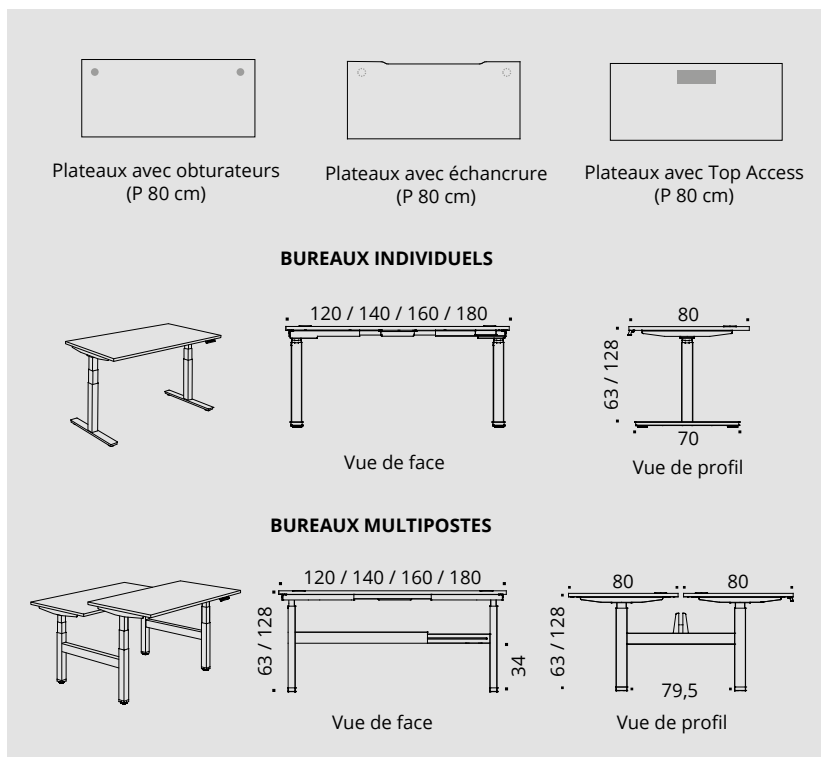

ENVOL Evo





Plateaux

- Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.

3 versions d'électrification :



Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.




Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).


- En version multipostes avec plateaux face à face, un espacement de 30 mm entre plateaux permet le passage des câbles ou le positionnement d'un panneau-écran.




- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètements


- Structures métal télescopiques (individuelle ou multipostes) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm.

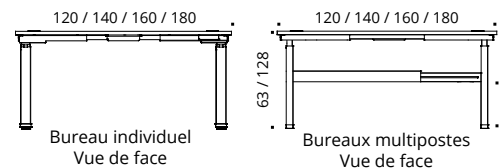

- Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

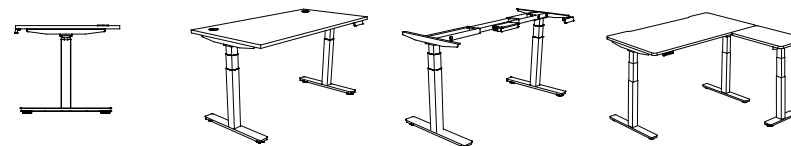

- Pour les bureaux multipostes, goulotte métallique télescopique (avec cache) en position centrale en option.

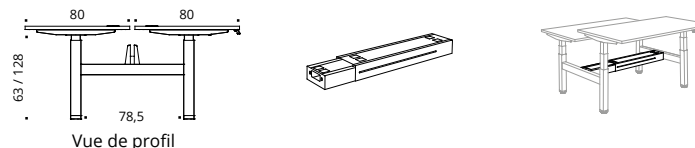


- Système de réglage en hauteur motorisé (**motorisation intégrée dans chaque pied**), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables et 1 prise USB A + 1 USB C de charge 5v.
- Sécurité anti-collision avec capteur gyroscopique, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm / sec. Niveau sonore <50 decibel. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005).
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




Table de réunion

- Plateau Structurex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : L 200 x P 100 cm.
- **Tables tonneaux :**
- Tables tonneaux munies de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau pour le passage des câbles ou muni d'un bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
- Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements. Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005). Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm.

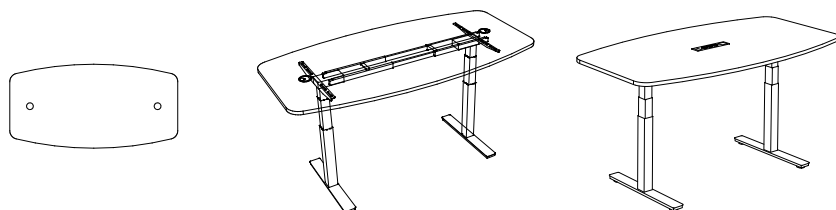

- **Tables rectangles**
- Tables rectangles avec ou sans bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
- Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements. Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005). Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm.

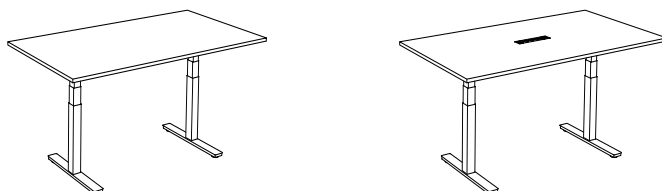

Électrification


Plateaux :



Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centrée et positionnée à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).

Structures :

- Circulation horizontale des câbles à l'intérieur de la goulotte métallique télescopique optionnelle intégrée (avec cache) en position centrale (bureaux multipostes).

Goulottes métal :


► Goulotte universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (**compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu**).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 90 x L 600 mm (sous plateau). Hauteur utile : 80 mm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.



Goulotte simple :

- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 12/10e) optionnelle
- Pour bureaux multipostes L 120 > L 180 cm, complémentaire à la goulotte structurale, pour accueillir des câbles en grand nombre.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm
- Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.



Descente de câbles extensible :


- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.





[Options]

Panneau écran tissu acoustique :


- 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu 100% Trévira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- 4 dimensions de séparateurs : L 120 / 140 / 160 / 180 cm, H 67 cm.
- Equerre de fixation métal finition époxy aluminium pour les bureaux individuels, et utilisation de pinces de fixation à positionner sur le piétement pour les bureaux multipostes.



Panneau écran - bureau individuel




Panneau écran - bureau multiposte




Rehausse Plexiglas pour écran tissu :

- Rehausse H 30 cm en polycarbonate transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis.
- Pincettes intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissus.
- Hauteur totale panneau séparateur et rehausse : 100 cm.



Tiroirs métal :

- Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm.
- Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
- Se fixe sous les plateaux par vis à bois.
- Tiroir sur coulisse à billes.
- Poignée L 10 x P 2 cm.



Espaceur de sécurité :

- Dimensions : P 7,5 x H 4 x L 27 cm.
- Espaceur métallique, finition époxy noir.
- Permet de relier 2 bureaux multipostes réglable an hauteur afin de conserver une distance et de sécuriser les mouvements des plateaux en évitant les collisions entre 2 bureaux multipostes.

