




BUREAUX DIRECTION



ENVOL

Manager

FICHE TECHNIQUE



buronomic

Matériaux



Panneaux Structorex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.




Structure métal

- Piétement et poutres en acier finition peinture époxy laquée haute qualité professionnelle.
- Résistance aux chocs, aux rayures et à la corrosion.

Finitions



Piètements métal

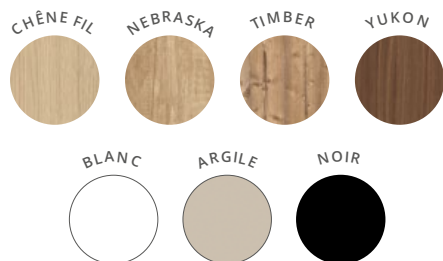

Plateaux décors imitation bois ou unis



Les composants électriques (moteurs, boîtiers, alimentation, câbles) proviennent de fabricants certifiés et portent le marquage CE.



Garantie 5 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 5 ans nos collections issues de notre fabrication.



NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaîne :

- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit



Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.




OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.


Plateaux

- Plateaux en panneaux Structutex®, ép. 25 mm.
- Plateau équipé d'un Top Access simple intégré (dim. utiles L 309 x P 116 mm) finition coordonnée aux piétements, positionnable à gauche ou à droite.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : P 100 cm x L 180 / 200 cm.





Bureau avec Top Access

Formats et dimensions

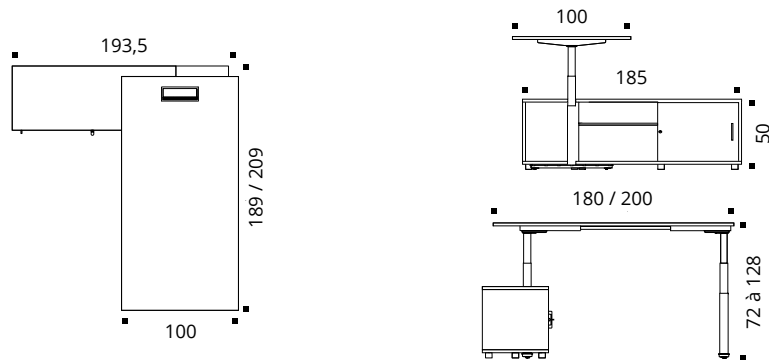

Piétements

- Structures métal télescopiques avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.
- Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm pour bureaux seuls. Position basse à programmer en blocage à H72 cm quand le bureau est associé à la console B-box.
- Sécurité anti-collision avec capteur gyroscopique, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm / sec. Niveau sonore < 45 decibels. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W. Consommation de 240 W pour 120 kg en déplacement.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.





Boîtier de commande

- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque pied), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down »
- 4 positions mémorisables et 1 prise USB A + 1 USB C de charge 5v.



Consoles B-box


Consoles de rangement en retour de bureaux individuels, positionnables à droite ou à gauche des bureaux et permettant un rangement individuel de proximité.

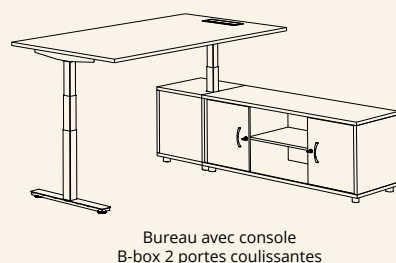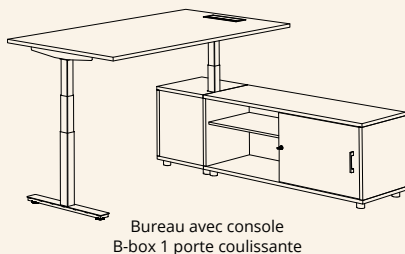


- Consoles en panneau mélaminé Structutex®. Structure B-Box ép. 25 mm, équipement intérieur portes, tablettes, séparation et panneau arrière ép. 16 mm.
- Dimensions hors tout : L 140 x P 55 x H 59,5 cm (avec patins réglables H 43 mm, finition noire).
- Portes équipées de serrure «bouton poussoir» et 2 clés fournies.

Disponible en 2 versions d'équipements :

- 1 porte coulissante réversible gauche/droite, composée de 2 niches de dimensions utiles L 67,5 x P 49,5 x H 50 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
- 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs, composée de 2 niches L 38 / P 49,5 cm, équipée d'un côté d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux et de l'autre côté de 2 tiroirs folding noir sur coulisses à galets dimensions utiles L 33 x P 47,5 x H 6 cm, 1 plumier intégré sur le tiroir supérieur. Charge maximale 15 kg par tiroir. Niche centrale de dim. L 55,5 x P 49,5 x H 50 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
- Poignées classiques métal avec encoches de préhension ou poignées design métal, finition époxy aluminium, blanc ou noir au choix.
- Rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond de la crédence pour le coulissement des portes.




Console B-box
1 porte coulissante
vue de face



Console B-box
2 portes coulissantes
vue de face

Poignées métal




classique - design


- B-Box associée d'un caisson 2 portes battantes (L 45 / P 55 / H59,5 cm) réversible droite / gauche pour intégrer le piétement du bureau au rangement et gérer l'électrification.
- Caisson en panneau Structutex®, corps ép. 25 mm, portes et équipement intérieur ép. 16 mm. Doté d'une découpe 75 x 75 mm sur son top et fond pour que le piétement de section 70 x 70 mm puisse s'encaster dans le caisson.

Caisson composé de 2 compartiments :

- 1^{er} compartiment. Dimensions utiles : P 19,7 / H 50 / L 42 cm – Doté de 2 obturateurs, un sur le top et un sur le fond du caisson pour le passage des câbles.
- 2^{ème} compartiment P 30 / H 50 / L 42,5 cm équipé d'une tablette P 28 cm réglable sur 2 niveaux, permettant de créer 2 niches de dimensions utiles H 16 / P 28 / L42,5 cm et H 32 / P 28 / L 42,5 cm
- Portes battantes sur charnières amorties.
- Patins (H 43 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.



Caisson - Vue de dessus




Caisson - Vue intérieure


Options

■ Coussin d'assise tissu :


- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés, recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®
- Fixation par velcro.




Dimensions : L 32 x P 55 x H 4 cm.



Dimensions : L 42 x P 59 x H 4 cm.



- **Tirette plumier** : en plastique gris clair, équipée de 6 compartiments, à positionner sous le top de la console B-box. Dim. L. 34 x P 28 x H 2 cm.




- **Voiles de fond suspendus**
cf Fiche technique Courtoisie
- Dimensions : L110 pour plan L180 cm / L130 cm pour plan L 200 cm

Électrification

Plateaux :

■ Top Access :


- Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Goulotte :

■ Goulotte métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 110 x L 485 mm (sous plateau). L utile 475 mm.
- **Finitions aluminium, blanc ou noir.**



buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 21 avril 2026