

Côme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



En tissu ou en similicuir

Plusieurs coloris au choix

**Des lignes douces
et arrondies**

Pour un confort enveloppant




**Une conception alliant
robustesse et confort**

Structure solide en bois et mousse
injectée densité 40 kg/m³

Modulez vos espaces

CÔME existe en version fauteuil
1 place ou canapé 2 places

Fauteuil et canapé



Assise

› Coussin en mousse de polyuréthane injectée densité 40 kg/m³ sur structure bois

Dossier

› Coussin en mousse de polyuréthane injectée densité 30 kg/m³ sur structure bois


Structure

› Corps en hêtre massif

Piètement


› 4 Patins PVC noir vissés sur la structure
(dont 2 réglables à l'arrière sur une course de 15-20 mm)

Poids supporté : 120 kg




 **Synoptique
Plans et côtes**

Fauteuil 1 place

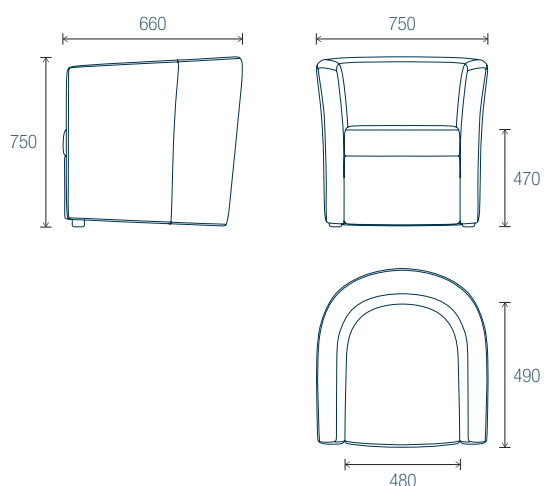


Canapé 2 places

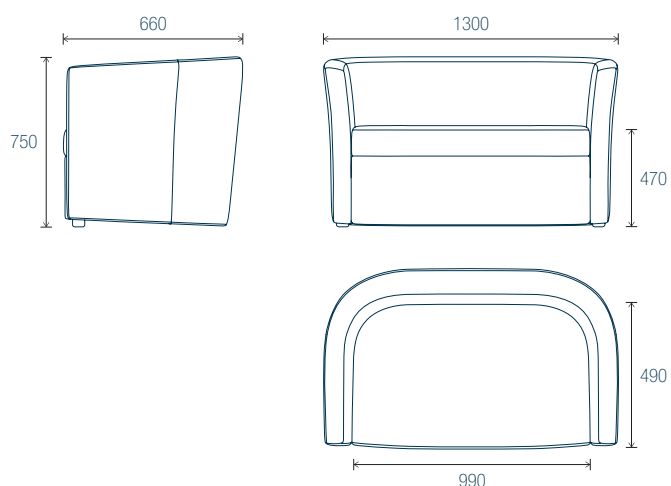



Assise et dossier

Tissu Bondaï - Cat. A




KZ
Rouge



KE
Noir



K2
Bleu marine




KD
Gris nuage




KA
Gris orage

Similicuir Bloom - Cat. B



BU
Noir



BV
Gris



Caractéristiques techniques

Tissu

	Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
Bondaï Cat. A	100% polyester	350 g/ml (lm) 250 g/m ² ±5%	150 000 EN ISO 12947-2	6 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	EN 1021 - 1&2 BS 7176 BS 5852 Crib5	STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Bloom Cat. B	85% PVC 15% PES	550 g/m ²	50 000 EN ISO 5470-2	6 EN ISO 105-B02	5-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	BS 5852-1 TB 117: 2013	Sans Phtalates Sans halogènes

Entretien

Épousseter délicatement.

Pour les taches, nettoyer avec un linge légèrement humide ou un détergent neutre, rincer à l'eau sans tordre. Sécher complètement sans exposer à la lumière directe du soleil.

Pour les petites taches localisées et tenaces (huile, gras, cosmétiques, encre, café, liqueur, chewing-gum, etc.) : Nettoyer immédiatement avec de l'alcool éthylique dilué à 20% dans de l'eau en tamponnant légèrement, traiter ensuite avec un détergent neutre. Rincer abondamment.

AVIS GÉNÉRAL - Agir rapidement, frotter la surface sans l'abîmer, le manque de promptitude rend le nettoyage moins efficace, entraînant la permanence des marques. Les couleurs claires ne doivent pas être mises en contact avec des tissus et vêtements colorés avec des teintures non liées (comme les jeans), car les pigments de couleur pourraient pénétrer dans la surface du tissu enduit sans pouvoir être retirés.



Garantis 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net