



Conforme aux normes EN 1335-2

**Dossier :** Cadre de dossier en polyamide chargé 30% fibre de verre. Support lombaire intégré.  
Housse tissu tendue sur le cadre, avec mousse de confort, épaisseur 4mm, densité 30kg/m<sup>3</sup>

**Colonne** vérin à gaz autoporteur DIN 4550 classe 3. Force axiale 300N

**Base** 5 branches en polyamide chargé fibre de verre

**Accotoirs** réglables 4D, manchettes en polyuréthane "soft touch" fixées sur un support polyamide renforcé fibre de verre

**Dossier Tapissé**  
**Mécanique Optima Autobloc II**  
**Accotoirs réglables 4D**  
**Translation d'assise**  
**Piètement pyramidal synthétique**  
**Roulettes Ø65mm**

**Assise** mousse polyuréthane moulée, haute résilience, épaisseur 60mm, densité 52 kg/m<sup>3</sup>. Support d'assise et capot sous assise en polypropylène.

**Mécanique** synchrone, autorégulée, avec corps en polyamide et en aluminium recyclé

**Roulettes** double galets en polyamide Ø65mm, sol dur ou sol souple

#### Dossier

Réglage en hauteur par système Easy, course 75mm, multi-positions.

Renfort Lombaire intégré dans le dossier, réglable en profondeur, 3 positions, 15mm.

#### Assise



Translation, course 60mm, 7 positions.

#### Accotoirs 4D

Réglage, en hauteur (plage 110mm), en largeur (plage 115mm), en profondeur (plage 40mm), et en rotation (+/- 15°).

#### Mécanisme

**Autorégulée :** réglage automatique de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. **Le bouton droit** permet un blocage du mouvement synchronisé du dossier et de l'assise. Le dossier a 4 positions de blocage, avec système sécurité anti-retour, et une position synchrone libre. L'amplitude de course du dossier maxi est de 22°. L'assiette de l'assise a une amplitude de débattement de 7°. **Le levier droit** permet le réglage en hauteur du siège, course 90mm.

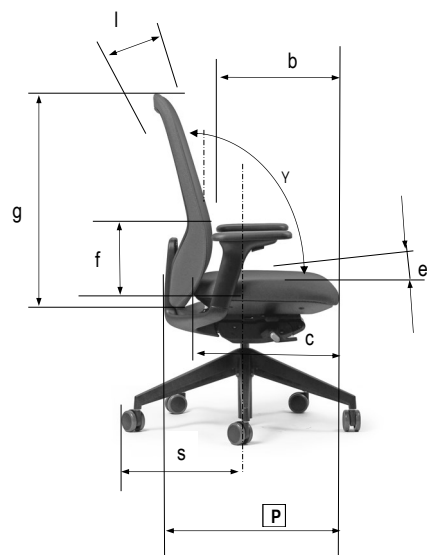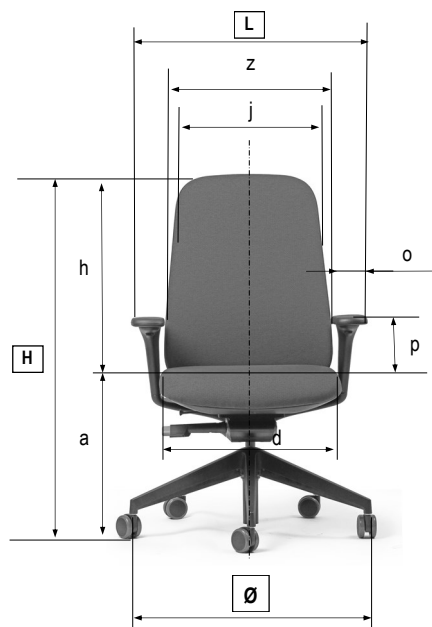


| Dimensions hors tout ( mm ) |             |                 |          |
|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| L ( hors base )             | H (hauteur) | P ( hors base ) | Ø (base) |
| 650                         | 1015        | 550             | 700      |

| CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1:2020        |   |            |                       |                       |
|------------------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Siège de bureau Exigence B                     |   |            |                       |                       |
| Dimensions fonctionnelles (mm)                 |   |            | Exigences de la norme | Dimensions Effectives |
| ASSISE                                         |   |            |                       |                       |
| Hauteur d'assise maxi                          | a | a max      | ≥510                  | 520                   |
| Hauteur d'assise mini                          |   | a min      | ≤420                  | 430                   |
| Réglage hauteur d'assise                       |   | a plage    | ≥100                  | 90                    |
| Profondeur d'assise maxi                       | b | b max      | ≥445                  | 495                   |
| Profondeur d'assise mini                       |   | b min      | ≤425                  | 435                   |
| Réglage profondeur d'assise                    |   | b plage    | ≥50                   | 60                    |
| Profondeur plateau d'assise                    | c |            | ≥380                  | 430                   |
| Largeur plateau d'assise                       | d |            | ≥400                  | 440                   |
| Inclinaison du plateau d'assise maxi           | e | e max (°)  | -                     | 1                     |
| Inclinaison du plateau d'assise mini           |   | e min (°)  | ≤-2                   | -6                    |
| Réglage angle plateau d'assise                 |   | e plage(°) | ≥5                    | 7                     |
| DOSSIER                                        |   |            |                       |                       |
| Hauteur soutien lombaire max                   | f | f max      | 300                   | 250                   |
| Hauteur soutien lombaire min                   |   | f min      | 170                   | 150                   |
| Plage de hauteur soutien lombaire              |   | f plage    | ≥50                   | 100                   |
| Hauteur du dossier / assise                    | h | h min      | ≥360                  | 600                   |
|                                                |   | h max      |                       | 665                   |
| Largeur                                        | j |            | ≥360                  | 470                   |
| Rayon de courbure horizontal                   | k |            | ≥400                  | >400                  |
| Plage d'inclinaison de dossier                 | l | l (°)      | ≥15                   | 22                    |
| Angle entre l'assise et le dossier             | γ | γ(°)       | ≥90                   | 95                    |
| ACCOTOIRS                                      |   |            |                       |                       |
| Longueur accotoirs                             | n |            | ≥150                  | 230                   |
| Largeur accotoirs                              | o |            | ≥40                   | 90                    |
| Hauteur accotoirs maxi                         | p | p max      | ≥250                  | 275                   |
| Hauteur accotoirs mini                         |   | p min      | ≤225                  | 160                   |
| Réglage hauteur accotoirs                      |   | p plage    | ≥50                   | 115                   |
| Distance maxi / dossier                        | q | q max      | ≤350                  | 300                   |
| Passage de hanches                             | r |            | ≥460                  | 510                   |
| Distance entre surfaces d'accotoirs            | z | z max      | ≥510                  | 500                   |
|                                                |   | z min      | ≤460                  | 390                   |
| PIETEMENT                                      |   |            |                       |                       |
| Saillie maximale du piètement                  | s |            | ≤415                  | 385                   |
| Autres côtes d'intérêt en dehors des exigences |   |            |                       |                       |
| Hauteur dossier hors tout                      | g |            | ≥260                  | 640                   |

| Matières et Energies                                  |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Poids (Kg)                                            | 16.6 |
| Potentiel Calorique (MJ)                              | 315  |
| Energie spécifique (MJ)                               | 1067 |
| Pourcentage Matériaux Potentiellement Recyclables (%) | 95   |
| Pourcentage Matériaux Recyclés (%)                    | 23   |

| Emballage / Poids / Volume |                 |                                     |              |                    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| Poids net (kg)             | Poids brut (kg) | Dimensions emballage L X P X H (mm) | Unité carton | Volume (m³) carton |
| 16.6                       | 18.6            | 675 x 675 x 955                     | 1            | 0.44               |

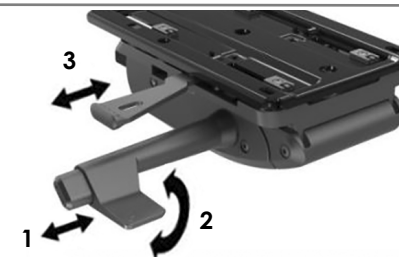

- 1 - réglage dossier
- 2 - hauteur assise
- 3 - profondeur assise

EUROSIT SA

Z.I. Saint Eloi - 10 Rue Georges Dufaud, 58000 Nevers