

YZ212A / WZY4N6T050 noir

Conforme aux normes EN 1335-1-2

Dossier et assise tapissés
Accotoirs fixes
Mécanique Basculante
Piétement polyamide sur roulettes

Dossier, structure en polypropylène structuré.
Mousse de dossier polyuréthane haute résilience épaisseur 25 mm densité 28 kg/m³, surmoulée sur structure dossier

Mécanique basculante 7° vers l'arrière, corps en aluminium recyclé et platine fixation en acier.
Levier de réglage hauteur course 120 mm

Colonne vérin à gaz autoporteur DIN 4550 classe 3. Force axiale 300N

Base 5 branches en polyamide noir chargé fibre de verre

Accotoirs, manchettes polypropylène, montants polypropylène chargé fibre de verre. Couleurs assorties à la coque

Coque en polypropylène chargé fibre de verre, épaisseur moyenne 7mm.

Coloris coque : noire, grise, blanche

Assise mousse polyuréthane haute résilience, épaisseur 50 mm, densité 45 kg/m³, surmoulée sur placet.

Placet d'assise polypropylène injecté épaisseur 2.5 mm.



Roulettes double galets en polyamide, Ø50mm, sol dur ou sol souple

Coloris coques :

WZY4N6T050 : noir

WZY4G6T050 : gris

WZY4B6T050 : blanc

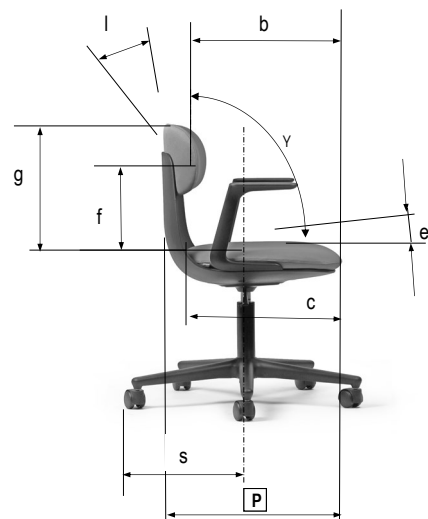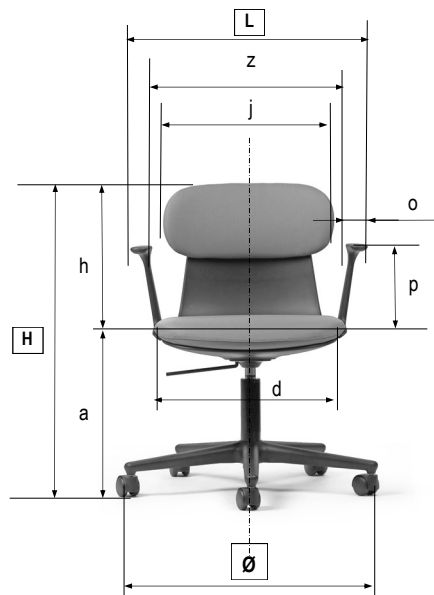

Dimensions hors tout (mm)			
L (hors base)	H (hauteur)	P (hors base)	Ø (base)
580	780	500	640

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1:2020				
Siège de bureau Exigence C				
Dimensions fonctionnelles (mm)			Exigences de la norme	Dimension Effectives
ASSISE				
Hauteur d'assise maxi	a	a max	≥480	520
Hauteur d'assise mini		a min	≤430	400
Réglage hauteur d'assise		a plage	≥80	120
Profondeur d'assise	b		≥425	440
Profondeur plateau d'assise	c		≥380	420
Largeur plateau d'assise	d		≥400	400
Inclinaison du plateau d'assise maxi	e	e max (°)	-	-2
Inclinaison du plateau d'assise mini		e min (°)	≤-2	-7
Réglage angle plateau d'assise		e plage(°)	≥5	5
DOSSIER				
Hauteur soutien lombaire	f		≥170 - ≤300	250
Hauteur du dossier / assise	h		≥360	375
Largeur	j		≥360	440
Rayon de courbure horizontal	k		≥400	>400
Plage d'inclinaison de dossier	l	l (°)	-	7
Angle entre l'assise et le dossier	γ	γ(°)	≥90°	91
ACCOTOIRS				
Longueur accotoirs	n		≥150	180
Largeur accotoirs	o		≥40	45
Hauteur accotoirs	p		≥200 - ≤250	200
Distance maxi / dossier	q		≤400	340
Passage de hanches	r		≥460	455
Distance entre surfaces d'accotoirs	z		≥460	485
PIETEMET				
Saillie maximale du piètement	s		≤415	360
Autres côtes d'intérêt en dehors des exigences				
Hauteur dossier hors tout	g		≥260	345

Matières et Energies	
Poids (Kg)	10.55
Potentiel Calorifique (MJ)	263
Energie spécifique (MJ)	737
Pourcentage Matériaux Potentiellement Recyclables (%)	91
Pourcentage Matériaux Recyclés (%)	27

Emballage / Poids / Volume				
Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimensions emballage L X P X H (mm)	Unité carton	Volume (m³) carton
10.55	14.55	675 x 675 x 955	1	0.44

