

esPattio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BAELO

By Archirivolto





Plateau

- **Bois** : Plateau de particules couvert avec bois naturel chêne européen unicolore ou laqué. Épaisseur du panneau : 23 mm.
- **Dekton** : e'est l'union d'une surface supérieure composée d'un mélange sophistiqué de plus de 20 minéraux extraits de la nature qui donnent naissance à une pierre technique ultra-compacte, et d'une base inférieure biseauté en panneaux de particules laqués. Épaisseur du plateau : 8 mm Dekton +16 mm plateau laqué. La base inférieure est toujours laquée dans la couleur de la structure.

Structure

Base de rotomoulage en polyéthylène : structure composée d'une base fabriquée par rotomoulage en polyéthylène, fixée à un couvercle au moyen d'un chapeau en acier d'une épaisseur de 4 mm. La base et le chapeau sont unis par 8 vis. Le chapeau est fixé au couvercle au moyen de 8 vis. Il est disponible en deux hauteurs approximatives H74 et H110 (la hauteur totale dépend du type de couvercle).

Cette base peut être laquée avec un apprêt adhésif pour les plastiques, qui permet d'obtenir tout type de couleurs par laquage.

Contrepoids

Les bases doivent être remplies d'un contrepoids pour garantir leur stabilité. Ce contrepoids se compose de sacs de granulats d'environ 8 kg et chaque base dispose d'un contrepoids approprié. Base Ø 38 cm: 24 kg / base Ø 47 cm: 48 kg / base Ø 50 cm: 48 kg / base Ø 62 cm: 72 kg.

Poutres

Pour certaines longueurs de couvercle (plus de 260 cm), deux renforts longitudinaux sont inclus sous forme de profil ovale de 100 x 25 mm. Finitions en noir et blanc.

Électrification

Toutes les tables de cette série permettent différents types d'accès aux câbles électriques. Les options compatibles disponibles selon le type et la taille de la table sont les suivantes :

- **Induction charging supplement** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Permet de charger sans fil tous les équipements compatibles avec la technologie Qi. Elle dispose d'une charge rapide de 15 W. Disponible en système international, système UK et système USA. Le système comprend un câble USB de 2 mètres de long et une source d'alimentation pour le système international. Dimensions (H x Ø) : 21 x 95 mm.
- **Prise de courant + USB A/C** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 50 mm). Permet l'accès à une prise de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système international, système UK et système USA. Il comprend un câble de 0,2 m et une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions (H x Ø) : 74 x 70 mm (système international et système UK) / 50 x 90 mm (système USA).
- **Câbles encastrables 2 PRISES + USB A/C (SI et UK)** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 45 mm). Le couvercle basculant protège les prises des influences externes après utilisation. Permet l'accès à deux prises de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système international et système UK. Il comprend un câble de 0,2 m et une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions 351 x 180, h 45 mm.
- **Câbles électriques encastrés 2 PRISES + USB A/C (USA)** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 50 mm). Permet l'accès à deux prises de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système USA. Il comprend une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions 300 x 65, h 50 mm.
- **Couvercle de plateau d'électrification dans la même finition que le couvercle + plateau** : Cache fabriqué dans le même matériau que le couvercle. Il est doté d'une double ouverture qui permet l'accès aux câbles électriques et prises des deux côtés de la table. En option, deux réglettes configurables peuvent être installées sur le plateau inférieur. Dimensions : 356 x 184 mm (cache) / 450 x 238 mm x h 85 mm (plateau).

Emballage

Les canapés sont livrés emballés avec cartons individuels qui les protègent pendant le transport. Le carton est 100% recyclable.

Transport et installation

Les colis des tables peuvent peser entre 50 kg et 600 kg – veuillez faire attention aux poids spécifiés pour chaque référence.

Il est recommandé d'utiliser au moins un transpalette, d'avoir plusieurs opérateurs et de disposer d'un quai pour décharger le produit en toute sécurité.

Garantie 5 ans

► Conditions de la garantie

Entretien et nettoyage des produits

esPattio fournit des recommandations à l'utilisateur afin qu'il puisse garder les produits comme au premier jour : aspect, éclat...

Nous préconisons l'utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Suivez les indications du fabricant des produits d'entretien.

► [Info](#)

Dimensions

cm





Tables rondes

Plateau bois ou laqué					Plateau Dekton		
h1:74 cm							
ø60	2-3	12,97 kg	0,165 m³	2	44,23 kg	1,207 m³	2
ø70	3	15,28 kg	0,181 m³	2	47,33 kg	1,207 m³	2
ø80	3-4	17,86 kg	0,199 m³	2	50,93 kg	1,207 m³	2
ø90	4	20,86 kg	0,219 m³	2	54,93 kg	1,207 m³	2
ø100	4-5	24,20 kg	0,241 m³	2	59,43 kg	1,207 m³	2
ø120	5-6	37,37 kg	0,370 m³	2	80,40 kg	2,165 m³	2
ø140	6-7	39,21 kg	0,392 m³	2	92,70 kg	2,165 m³	2
ø158	7-8	50,95 kg	0,544 m³	2	110,45 kg	2,420 m³	2
h2:110 cm							
ø90	4	27,25 kg	0,357 m³	2	61,31 kg	1,345 m³	2
ø100	4-5	30,58 kg	0,379 m³	2	65,81 kg	1,345 m³	2

Tables carrées

A x B	Plateau bois ou laqué				Plateau Dekton		
h1:74 cm							
60 x 60	2	12,97 kg	0,165 m³	2	46,63 kg	1,207 m³	2
70 x 70	2	15,28 kg	0,181 m³	2	50,53 kg	1,207 m³	2
80 x 80	4	17,86 kg	0,199 m³	2	55,13 kg	1,207 m³	2
90 x 90	4	20,86 kg	0,086 m³	2	60,23 kg	1,207 m³	2
100 x 100	4	24,20 kg	0,241 m³	2	65,95 kg	1,207 m³	2
120 x 120	4	37,37 kg	0,370 m³	2	89,70 kg	2,165 m³	2
140 x 140	6	45,51 kg	0,392 m³	2	105,50 kg	2,165 m³	2
158 x 158	8	58,85 kg	0,544 m³	2	126,65 kg	2,420 m³	2
h2:110 cm							
90 x 90	4	27,25 kg	0,357 m³	2	66,61 kg	1,345 m³	2

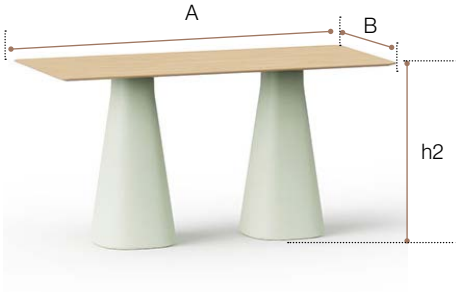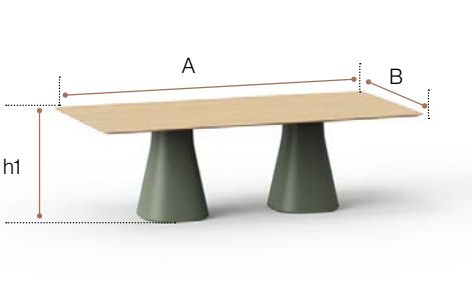

Tables rectangulaires mi-hautes

A x B	Plateau bois ou laqué			
h1:74 cm				
200 x 100	4-6	47,49 kg	0,464 m³	3
220 x 120	6	58,68 kg	0,534 m³	3
240 x 120	6-8	62,88 kg	0,562 m³	3
260 x 120	6-8	66,93 kg	0,543 m³	3
280 x 140	8	79,97 kg	0,622 m³	3
400 x 140	10-12	137,64 kg	1,142 m³	5
500 x 140	14-16	158,24 kg	1,286 m³	5
600 x 140	16-20	200,86 kg	1,621 m³	7
700 x 140	20-22	221,46 kg	1,765 m³	7
800 x 140	22-26	264,08 kg	2,100 m³	9

Tables rectangulaires hautes

A x B	Plateau bois ou laqué			
h1:110 cm				
200 x 110	4-6	51,64 kg	0,517 m³	2
220 x 110	6	55,50 kg	0,542 m³	2
240 x 110	6-8	59,37 kg	0,567 m³	2
260 x 110	8-10	60,76 kg	0,546 m³	2
280 x 110	10	63,96 kg	0,569 m³	2
200 x 90	4-6	44,66 kg	0,474 m³	2
220 x 90	6	47,84 kg	0,495 m³	2
240 x 90	6-8	51,02 kg	0,516 m³	2
260 x 90	6-8	51,71 kg	0,493 m³	2
280 x 90	8	54,41 kg	0,512 m³	2

Dimensions

cm

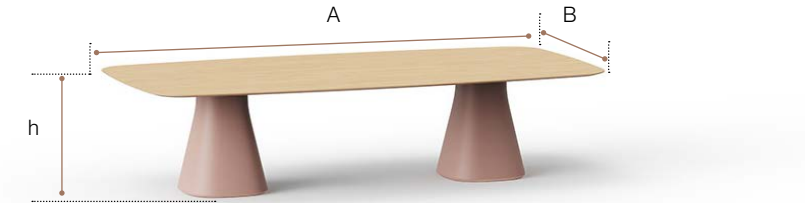


Table élliptique mi-haute

Plateau bois ou laqué				
h1:74 cm				
240 x 140	7-8	82,27 kg	0,633 m³	4

Tables tonneau

Plateau bois ou laqué				
h1:74 cm				
200 x 100	4-6	47,49 kg	0,464 m³	3
220 x 120	6	58,68 kg	0,534 m³	3
240 x 120	6-8	62,88 kg	0,562 m³	2
260 x 120	6-8	62,33 kg	0,543 m³	2
280 x 140	8	79,97 kg	0,622 m³	2
400 x 140	10-12	137,64 kg	1,142 m³	5
500 x 140	14-16	158,24 kg	1,286 m³	5
400 x 140	16-20	200,86 kg	1,621 m³	7
700 x 140	20-22	221,46 kg	1,765 m³	7
800 x 140	22-26	kg	2,100 m³	9

Analyse du cycle de vie



PB021

Matières Premières	kg	%
Bois	17	49,07
Plastique	7,8	22,51
Acier	5,05	14,56
Carton	4,8	13,86

% Mat. Recyclés= 70,38%

% Mat. Récyclables= 100%

Ecodesign

Les résultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

Matériaux

- Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.
- Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/FSC et ils respectent la norme E1.
- Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.
- Peintures en poudre sans émissions de COVs.
- Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.
- Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.
- Emballages 100% recyclés avec teintes sans solvants.

Production

- Optimisation de l'utilisation des matières premières. Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.
- Utilisation des énergies renouvelables Avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)
- Mesures qui économisent l'énergie. Implantées pendant tout le processus de production.
- Réduction des émissions globales de COVs. La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.
- Peintures en poudre. La récupération de la peinture non-employée est environ le 93%.
- Éliminations des colles dans les tapisseries.
- L'usine nous avons un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.
- Création de points propres de l'usine.
- Recyclage du 100 % des déchets du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.

Transport

- Optimisation de l'utilisation de carton pour la production des emballages.
- Réduction du carton et des autres emballages.
- Emballages planes et colis petits et modulaires afin d'optimiser l'espace.
- Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.
- Volumes et poids légers.
- Renouvellement de la flotte de camions réduction 28% de consommation d'essence.
- Réduction du rayon des fournisseurs en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

Utilisation

- Maintient et nettoyage faciles sans solvants.
- Garantie esPattio.
- Qualités et matériaux optimisés dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.
- Optimisation de la vie utile du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.
- Panneaux sans émissions de particules E1.

Fin de vie

- Séparation facile des composants pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants.
- Standardisation des pièces qui permettent la réutilisation avec des autres fins.
- Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):
- L'aluminium est 100 % recyclable. L'acier est 100 % recyclable. Le bois est 100 % recyclable. Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le 100 % de recyclabilité.
- Sans contamination d'air ou d'eau en la élimination des déchets.
- L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable.

Maintenance et nettoyage d'une chaise

Lignes de conduite pour la bonne maintenance et nettoyage des diifférentes parties d'une chaise

Tissus

- ① Aspirer régulièrement.
- ② Frotter la tache avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre. Faire préalablement un test sur une zone cachée.
- ③ On peut utiliser une mousse sèche comme celle utilisée pour les tapis.

Pièces en bois, mélamine ou laqué (bois/polyéthylène)

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.

Pièces métalliques

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial.

Pièces en plastique

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.

Pièces Dekton

- ① Appliquer du savon neutre sur la zone touchée et frotter doucement en mouvement circulaire avec un chiffon humide en microfibre.
- ② Laisser agir quelques minutes. Ensuite, essuyer avec un chiffon tous les résidus de savon. Enfin, sécher avec du papier absorbant.

Pièces marbre

- ① Appliquer du savon neutre sur la zone concernée et frotter doucement en formant un cercle, à l'aide d'une éponge humide en microfibre.
 - ② Sécher avec un chiffon propre pour éviter le dépôt de particules de calcaire.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs.
 - Ne pas utiliser d'éponges à récuser ni de brosses dures.